

Плоский приварной фланец

Обозначение по СТ НПАА 009: **K18 B4/5/6/7 D1(~2000) P1(~250) M8.13**

ФЛАНЦЫ и заготовки по ГОСТ 28759.2 -90 от Ру 1,0 до Ру 16,0 Мпа; от Ду 400 до Ду 2000 мм

Технические требования:

1. Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-2015, группа IV КП 245 ГОСТ 8479-70, $\sigma_{в} \geq 470$ МПА, $\sigma_{0,2} \geq 245$ МПА, $\delta_5 \geq 22\%$, $\Psi \geq 48\%$, $KCU \geq 49$ Дж/см², $KCV-60 \geq 30$ Дж/см², НВ 143-179, содержание серы и фосфора не более 0,03%, значение эквивалента углерода (С)₃ не более 0,43. Обязательное проведение неразрушающего контроля УЗК гр.4п ГОСТ 24507-80.
2. Сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н12М2Т – ГОСТ 5632-72, ГОСТ 25054-81, возможно с проведением испытаний на МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003.

Все заготовки проходят проверку на химический состав и поставляются с сертификатом качества. Упаковка в ящик.

Переходные и нестандартные фланцы по чертежам заказчика, в том числе и по иностранным стандартам

Назначение: для прочного и герметичного соединения труб, трубопроводной арматуры, присоединения труб друг к другу, к машинам, аппаратам и ёмкостям, приборам, патрубкам.

Соответствуют требованиям ТР ТС 032/2016

Марки сталей:

углеродистые стали: 10, 15, 20, 20К, 20КА, 20ЮЧ, 25, 30, 35, 40, 45 и др.,

низколегированные стали: 09Г2С, 10Г2, 10Г2С1, 16ГС, 17ГС, 10Г2ФБЮ, 40Х, 20Г и др.,

стали повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости: 20А, 20С, 20ЮЧ, 09ГСФ, **13ХФА** и др.,

стали легированные: 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х5М 2ХН3Л, 5ХНМ, 12ХН3А, 12ГФ, 15ХСНД, 34ХН1М, 38ХГН, 38ХС, 40ХН, 40ХН2МА, 12Х2Н4А и др.,

стали высоколегированные и коррозионностойкие: 20Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 03Х17Н14М3, 03Х18Н11, 03Х22Н6М2, 06ХН28МДТ, 08Х13, 08Х17Н6Т, 08Х22Н6Т, 12Х18Н12М3ТЛ, 14Х17Н2, 20Х23Н18, 30Х13, 40Х13, 40Х10С2М и др.,

высоколегированные жаропрочные стали 13Х11Н2В2-МФ, 13Х9М, 20Х25Н20С2 и др.

Также возможно изготовление заготовок из других марок стали по требованию заказчика.

Заготовки имеют минимальные припуски на мех. обработку 5 мм по наружному контуру и до 15 мм по внутреннему диаметру.



Предприятие имеет возможность изготавливать до 500 тн заготовок в месяц.

Имеются постоянно пополняемые складские запасы, для обеспечения срочных поставок, отгрузка осуществляется в день обращения Заказчика.

Заказы принимаются от 1 шт.

Пройдя по ссылке, можно посмотреть актуальное состояние складских запасов заготовок для стандартных фланцев.

<http://omskzkg.ru/product/sklad-gotovoy-produktsii.php>

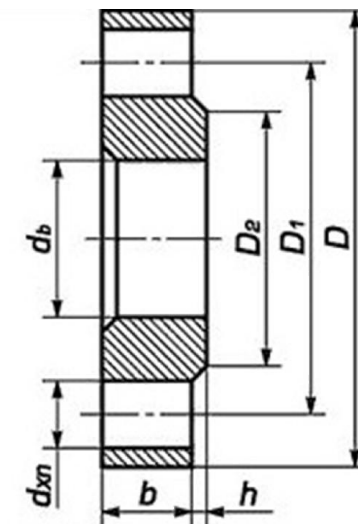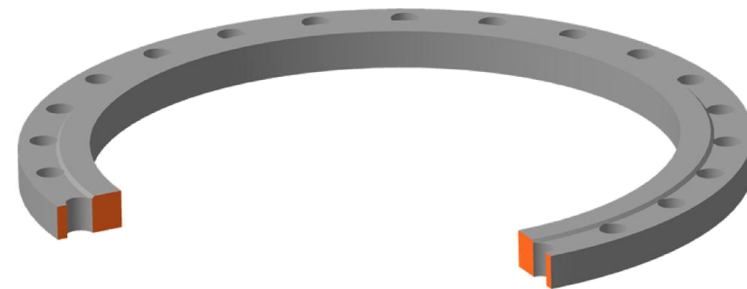

ФЛАНЦЫ И ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАГОТОВКИ ПО ГОСТ 28759.2-90

Ру, кг/см	0,3	0,6	1	1,6
Ду, мм				
400		*	*	*
450		*	*	*
500		*	*	*
600	*	*	*	*
700	*	*	*	*
800	*	*	*	*
900	*	*	*	*
1000	*	*	*	*
1100	*	*	*	*
1200	*	*	*	*
1300	*	*	*	*
1400	*	*	*	*
1500	*	*	*	*
1600	*	*	*	*
1800	*	*	*	
2000		*	*	*